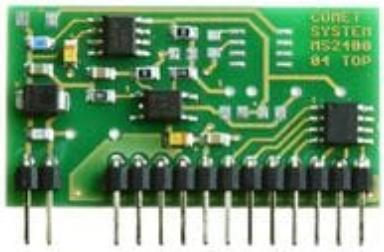

S1二进制输入模块,用于MS系列数据记录仪，电隔离

型号: M1042

二进制电压输入. "闭合状态"高电平: 3至30Vdc, "闭合状态"输入电流: 1至9mA-取决实际电压信号. 输入最小持续时间: 200ms. 电气隔离不完全等同于安全保护措施.

技术参数