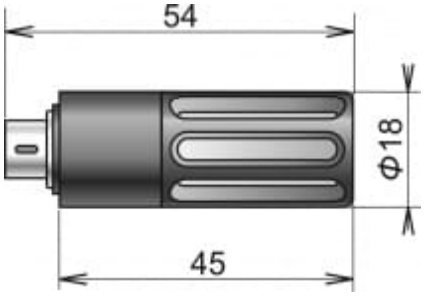

DIGIL/M, 数字式温湿度探针，直插型，无线缆连接

型号: DIGIL/M

数字式探针，带有MiniDIN连接端子。

不锈钢网状过滤器.

出厂提供一份校准证书。

探针部分无需通过设备校准即可更换，不受线缆长度影响。

我们提供多种长度的温湿度探针，您可根据需要选择合适长度。

技术参数

Temperature measurement range	-30 to +105 °C
Temperature measurement accuracy	± 0.4 °C
Temperature humidity measurement range (without condensation)	0 to 100°RH
Relative humidity measurement accuracy	± 2.5 % RH
IP protection	Probe is covered with stainless steel mesh filter with IP40 protection. Filtering ability 0.025 mm.